

ORBITA com Controlo Remoto

| Manual de Instruções




1. Antes de começar garanta que a corrente eléctrica está desligada!




2. Retire o suporte de fixação e utilize-o para fazer as marcações das furações no teto.



3. Faça as furações nos pontos marcados anteriormente e coloque as buchas.



4. Fixe o suporte de fixação no teto aparafusando-o nas buchas colocadas anteriormente.

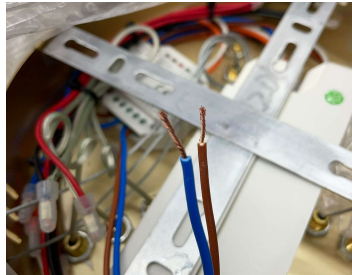

5. Faça as ligações eléctricas conectando os fios da sua instalação eléctrica aos fios do candeeiro correspondentes. **Serão os únicos fios soltos.**


NEUTRO (FIO AZUL) da sua instalação com o **fio neutro do candeeiro (FIO AZUL)**

E

FASE (fio castanho) da sua instalação com a **FASE do candeeiro (FIO CASTANHO).**



6. Aparafuse a base do candeeiro no suporte de fixação anteriormente aplicado no teto através dos parafusos laterais.



7. Pressione as molas que mostrámos na imagem acima para soltar os fios de suspensão permitindo assim que faça a regulação da altura e inclinação de cada um dos anéis ao seu gosto.



8. Ligue a corrente e verifique se tudo está a funcionar corretamente.

Importante!


O controlo remoto fornecido com o candeeiro já está sincronizado e pronto a utilizar. Por favor consulte mais detalhes na página 2.

Não funciona?

Poderá ser devido a um mau contacto no conector ou um erro de ligações, por favor certifique-se de que todos os fios estão corretamente posicionados no conector. (PASSO 5)

Caso o problema se mantenha ou caso necessite do nosso apoio em alguma questão, por favor entre em contacto com o nosso departamento pós-venda.
posvenda@megaluz.pt | 256 092 552



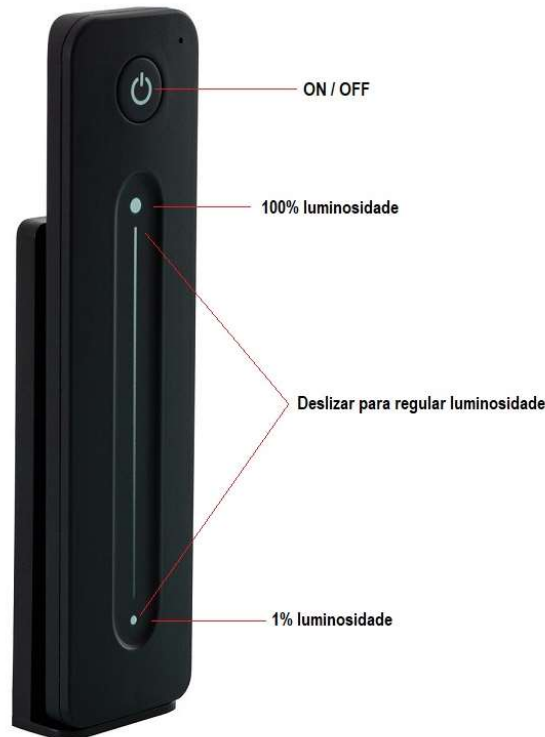

Controlo Remoto

O controlo remoto fornecido com o candeeiro já está sincronizado e pronto a utilizar. (Inclui pilha)

- Para ligar/desligar prima o botão ON/OFF.
- Para regular a luminosidade pressione um ponto no painel central ou deslize o dedo com movimentos ascendentes ou descendentes dependendo se pretende aumentar ou diminuir a luminosidade.
- O comando poderá ser utilizado simultaneamente com o seu interruptor. (exemplo: se regular a luminosidade do candeeiro para 50% e posteriormente desligar a corrente no seu interruptor, assim que voltar a ligar o interruptor o candeeiro assumirá a mesma configuração, ou seja, nível de luminosidade a 50%).
- Mantenha sempre o comando num local seguro sem que esteja sujeito a peso ou pressões que poderão danificar a placa.

